SAKATA DENKI

# マルチロガー・パケット通信セット

## SYS-1226

*取り付け簡単！すぐ測定。*
*必要機材が全て1パッケージに。*

## 特　徴

- マルチロガー・パケット通信セットは、測りたいセンサを接続すれば、すぐにデータを遠隔地へ無線（携帯電話網）で送ることができる、1パッケージ化された製品です。
- データはデータセンタへ転送され、インターネットを通じていつでもすぐにみることができます。
- データは、ID・パスワードで保護されており、関係者以外は見ることができません。
- 事務所側（閲覧者）には専用機材・ソフトは必要ありません。
- ALL in Oneのセンサセットモデルもあります。

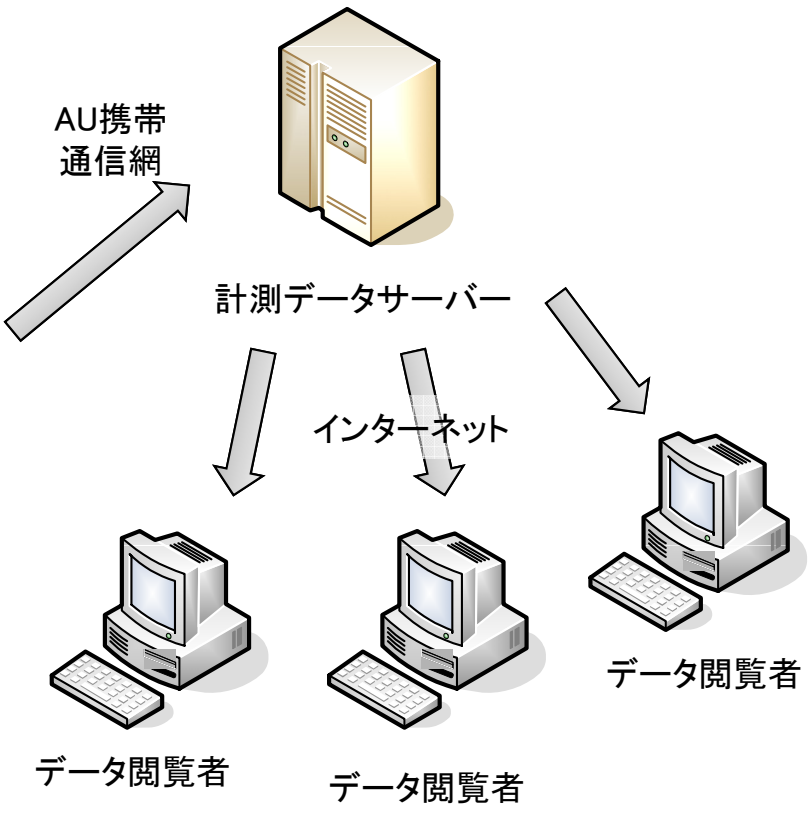


E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: http://www.sakatadenki.co.jp/

# 仕　様

| マルチロガー | |
|---|---|
| 型式 | EC-302-04（入力4ch） |
| 入力種別 | 差動トランス型（±50R／±500R）／測温機能付差動トランス型 |
| | 摺動抵抗型／2連摺動抵抗型 |
| | 直流電圧入力±5V／直流電流入力 4-20mA |
| データ記録媒体 | 内蔵不揮発メモリ |
| 外部メモリカード | SDメモリカード（最大2GB、SDHCカード不可） |
| 動作温度範囲 | -10℃～+50℃ |
| **携帯通信モジュール** | |
| 型式 | ECM-401-8B |
| 使用通信網 | au携帯電話通信網（KDDI株式会社） |
| 通信速度 | 38400bps |

＜注意＞
- AU通信エリア外では通信できません（国内のみ）。
- インターネット回線の状態によってはデータの配信に遅延が生じる場合があります。
- 測定時間、通信可能時間等の設定は専用ソフトで行います。

**測定回数と電池寿命**　目安にしてください。設置環境や使用する電池の種類で変化します。

| 4ch測定時 | 毎時測定 | 1日6回測定 | 1日4回測定 | 1日1回測定 |
|---|---|---|---|---|
| 毎時通信 | 2週間程度 | ― | ― | ― |
| 1日6回通信 | 2カ月程度 | 2カ月程度 | ― | ― |
| 1日4回通信 | 3カ月程度 | 3カ月程度 | 3カ月程度 | ― |
| 1日1回通信 | 4カ月程度 | 半年以上 | 半年以上 | 半年以上 |

# パッケージ内容

- 樹脂製格納箱
- マルチロガー4ch
- 電池ケース
- パトラス（AU携帯モジュール）
- 単一アルカリ乾電池6本
- 取扱説明書

# オプション

***水位計・地盤伸縮計セット***　SYS- ○○○○

本システム＋水位計×1台、伸縮計×1台 セット品

***傾斜計セット***　SYS- ○○○○

本システム＋傾斜計×2台 セット品

その他、センサ各種取り揃えております。

**坂田電機株式会社**
〒202-0022　東京都西東京市柳沢2-17-20
TEL: 0424-64-3711　Fax: 0424-64-3773
E-Mail: eigyou@sakatadenki.co.jp
URL: http://www.sakatadenki.co.jp/

2011.05-N0021